



## Características de FP-560 y FP-580

Características de control de presencia:

- Distintos modos de operación: sólo Huella y Huella + PIN. Opcionalmente: Huella + Tarjeta y Tarjeta + PIN
- Incorpora puerto USB para descarga de fichajes o para comunicación con PC.



Características de accesos (sólo FP-580):

- 50 zonas horarias y 5 grupos
- Relé para apertura de puerta, alarma, sirena etc.
- Wiegand IN / OUT

Los terminales FP-560 y FP-580 son equipos de Control de Presencia y/o Accesos que permiten trabajar en modo autónomo (sin PC), o integrarse fácilmente a una aplicación de Control de Presencia y Accesos mediante comunicación USB o Ethernet así como descargando la información en un Pen Drive o Flash Disk.

Para el Control de Presencia y Accesos, los terminales FP-560 y FP-580 se completan con las aplicaciones ZKTime Lite y ZKTime Pro.






# FP-560 & FP-580




Capacidad	Hasta: 1.500 huellas	Modo de verificación	1:1 y 1:N
Nº de fichajes	Hasta 50.000 sin descargar al PC	Velocidad de verificación	<= 2S
Plataforma	ZEM500	FAR	≤0.0001%
Sistema operativo	Linux	FRR	≤1%
Algoritmo (FP-580)	2007 Versión ZK new algorithm	LED	Rojo y Verde
Algoritmo (FP-560)	2008 Versión ZK Finger 9.0	Comunicaciones	Ethernet y USB
Sensor	ZK	Alimentación	12V DC
Humedad	de 20% a 80%	Tamaño	205mm*150mm*42mm
Temperatura	de 0 C a 45 C	Wiegand	IN/OUT

Funciones estándar	Incidencias, Mensajes, Cambio de hora automático y Modo automático de entrada/salida.
Funciones opcionales	Web Server, Proximidad EM, Mifare y HID y Batería (UPS) de 12V

## Esquema FP-560

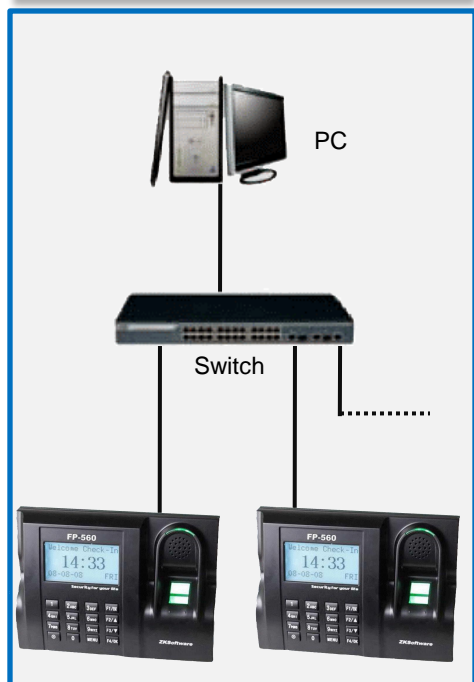

## Esquema FP-580

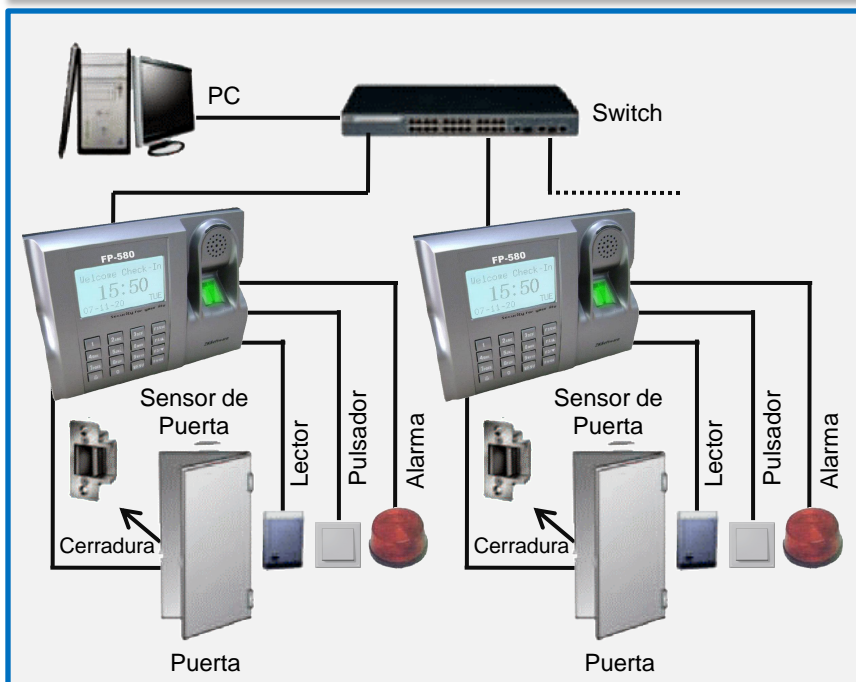

C/Navaleno 7 28033 – Madrid – España Tel.: +34 913 207 758 Fax: +34 913 207 785

[www.zksoftware.es](http://www.zksoftware.es)

[comercial@zksoftware.es](mailto:comercial@zksoftware.es)

[www.zktime.eu](http://www.zktime.eu)